


> GAMME NEOSAFE CLASSE 3

Norme européenne EN 1143-1 Label ECB-S
Valeur assurable : 55 000 euros.

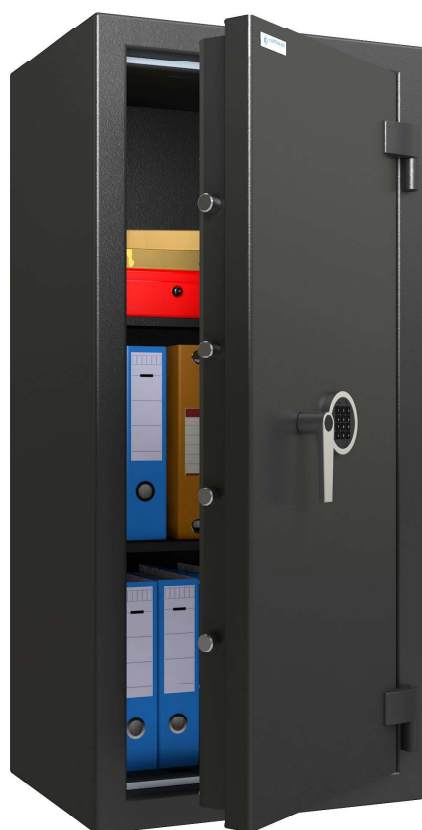

NS3148A

Serrure électronique.
2 tablettes.



NS3148A


Serrure à clé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction renforcée à parois multiples.
- + Blindage au manganèse des systèmes de condamnation.
- + Ouverture de porte à 180°.
- + Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40mm.
- + Verrouillage de la porte par pènes tournants chromés, anti-sciage.
- + 1 trou de scellement à la base \varnothing 14 mm (trou pour fixation murale en option).



Corps à double paroi (épaisseur 50 mm)



Porte multi-parois (épaisseur 106 mm)

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
NS3036A	450 x 450 x 465	350 x 340 x 305	1	36	177
NS3060A	550 x 550 x 465	450 x 440 x 305	1	60	239
NS3081A	700 x 550 x 465	600 x 440 x 305	1	81	287
NS3101A	850 x 550 x 465	750 x 440 x 305	1	101	335
NS3127A	1050 x 550 x 465	950 x 440 x 305	2	127	401
NS3148A	1200 x 550 x 465	1100 x 440 x 305	2	148	450
NS3168A	1350 x 550 x 465	1250 x 440 x 305	2	168	501

SERRURES NEOSAFE CLASSE 3



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS
1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^{ème} erreur.
1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.